УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ООО"Полимер Технолоджи"
т.8-927-215-86-66
upakovka-opt@yandex.ru
http://polimer-technology.ru/
http://vk.com/streych

Упаковочное оборудование и инструмент.

Содержание:

Стреппинг инструмент
1. Механический (для ПП, ПЭТ, кордовых и металлических лент)……2
2. Автоматический (для ПП, ПЭТ)……4

Стреппинг машины
1. Полуавтоматические……5
2. Автоматические……6
3. Специальные……7

Термоусадочные машины
1. Камерного типа……8
2. Туннельного типа……9
3. Термоусадочный паллетоупаковщик……10
4. Термоусадочный пистолет……10

Паллетоупаковщики
1. Полуавтоматические……11
2. Автоматические……12
3. Мобильные……13
4. Ручные размотчики для стретч-пленки……13

Заклейщики коробов
1. Ручные диспенсеры для скотча……13
2. Полуавтоматические……14
3. Автоматические……14

Степлеры промышленные
1. Механические и пневматические для запечатывания гофротары……15
2. Стационарные механические и пневматические для формирования боковин гофротары……16
3. Стационарные механические и пневматические для запечатывания дна гофротары……16

Запайщики пакетов импульсного типа.
1. Запайщики пакетов импульсного типа……17

Полуавтоматические машины для горизонтальной обмотки в стретч-пленку.
1. Полуавтоматические машины для горизонтальной обмотки в стретч-пленку……18

Стреппинг-инструмент.Механический.

Стреппинг-инструмент для обвязки ПП и ПЭТ лентами.

Для полипропиленовых лент	Для ПЭТ лент
Натяжное устройство (натяжитель) Н-21 Инструмент предназначен для натяжки и обрезки ПП лент шириной от 9 до 19мм.	**Натяжное устройство (натяжитель) Н-23.** Инструмент предназначен для натяжки и обрезки ПЭТ лент шириной от 9 до 19мм.
Зажимные устройства (клещи) Н-34 и Н-35. Клещи Н-34-12(16,19) – длина рукоятки 460мм. Клещи Н-35-12(16) – длина рукоятки 390мм,	**Зажимное устройство (клещи) Н-36.** Клещи Н-36-12(16) – длина рукоятки 460мм, могут скреплять ленты шириной 12 или 15мм.
Комбинированное устройство Н-42 Комбинированный инструмент Н-42-12(16) предназначен для натяжения, скрепления и обрезания ПП лент шириной 12 или 15мм.	**Натяжное устройство Р268** Предназначен для натяжения ПП, ПЭТ и кордовой лент, подходит как для обычного, так и тяжелого режима работы. Ширина применяемой ленты: до 25 мм. Натяжитель может использоваться для продукции с круглой поверхностью. **НОВИНКА!!!**
Комбинированное устройство Р1604/Р1605 Комбинированный инструмент Н-42-12(16) предназначен для натяжения, скрепления и обрезания ПП лент шириной 12 или 15мм **НОВИНКА!!!**	**Комбинированное устройство Н-44** Комбинированный инструмент Н-44-12(16) предназначен для натяжения, скрепления и обрезания ПЭТ лент шириной 12 или 15мм.
Диспенсер (размотчик) Н-83е Устройство с посадочным местом для бухты ленты ПП, предназначено для удобства перемещения и разматывания ленты.	**Диспенсер (размотчик, штатив) Н-84.** Передвижное устройство с посадочным местом для ленты ПЭТ или металлических лент с ящиком для инструмента и крепежных материалов, предназначено для удобства перемещения и разматывания ленты. Используется для бухт ленты с внутренним диаметром 405мм, внешним диаметром не более 700мм и шириной 300мм.
Диспенсер (размотчик) Н-83 Устройство с посадочным местом для бухты ленты ПП, предназначено для удобства перемещения и разматывания ленты с ящиком для инструмента и крепежных материалов, предназначено для удобства перемещения и разматывания ленты	**Диспенсер (размотчик, штатив) CA120HS** Передвижное устройство с посадочным местом для ПП, ПЭТ и металлических лент с ящиком для инструмента и крепежных материалов, предназначено для удобства перемещения и разматывания ленты. Используется для бухт ленты с внутренним диаметром 150, 200, 280, 300, 400 мм. **НОВИНКА!!!**
Комбинированное устройство СР-2000 (Италия) Комбинированный инструмент предназначен для натяжения, скрепления и обрезания ПП/ПЭТ лент шириной 13, 16 или 19 мм. Простой, мощный и надежный инструмент, скрепление ленты производится металлической скрепой.	**Комбинированное устройство BEST (Италия)** Комбинированный инструмент предназначен для натяжения, скрепления и обрезания ПП/ПЭТ лент шириной 13, 16 или 19мм. Мощный инструмент, предназначен для очень сильного натяжения ленты.

Стреппинг-инструмент для кордовых (бандажных) лент

Натяжное устройство (натяжитель) Н-22

Инструмент предназначен для натяжки и обрезки кордовых лент от 9 до 19мм. Скрепление ленты производится пряжкой.

Натяжное устройство (натяжитель) Н-26

Инструмент предназначен для натяжки и обрезки кордовых лент от 25 до 40мм. Скрепление ленты производится пряжкой

Натяжное устройство (натяжитель) Н-25
Инструмент предназначен для натяжки и обрезки кордовых лент от 12 до 25 мм. Скрепление ленты производится пряжкой

Диспенсер (размотчик, штатив) Н-91
Устройство с посадочным местом для бухты кордовой ленты, предназначено для удобства разматывания и перемещения ленты, с шириной внутренней шпули бобины 76мм.

Стреппинг-инструмент для металлических лент.

Комбинированное устройство М4К-10
Для мет. лент шириной 13-20мм.
Толщина ленты 0,4 - 0,9мм
Сила натяжения до 6000 Н
Способ скрепления Просечка

Комбинированное устройство Мул - 15
Для мет. лент шириной 13-20мм.
Толщина ленты 0,3 - 0,8мм
Сила натяжения до 6000 Н
Способ скрепления Просечка

Комбинированное устройство Мул- 20
Для мет. лент шириной 13-19мм.
Толщина ленты 0,4 - 0,9мм
Сила натяжения до 7000 Н
Способ скрепления Просечка

Натяжное устройство Мул - 420

Ширина ленты 19 - 32 мм
Толщина ленты 0,50 - 0,70 мм
Сила натяжения 8500 Н



Пломбиратор (клещи) МУЛ-430

Ширина ленты 19 - 32 мм
Толщина ленты 0,50 - 0,80 мм

Диспенсер (размотчик, штатив) Н-95.

Передвижное устройство для металлической ленты и ящиком для инструмента и крепежных материалов (замков), предназначено для удобства перемещения и разматывания ленты. Используется для металлической ленты с внешним диаметром не более 615мм. Н-95А – для лент шириной от 9 до 22мм; Н-95В – для лент шириной от 23 до 32мм.

Диспенсер (размотчик, штатив) Н-84.

Передвижное устройство с посадочным местом для металлической ленты и ящиком для инструмента и крепежных материалов (замков), предназначено для удобства перемещения и разматывания ленты. Используется для бухт ленты с внутренним диаметром 405мм, внешним диаметром не более 700мм и шириной 300мм.

Стреппинг-инструмент. Автоматический.

Инструмент ZP20 с питанием от сети (220В)

Тип скрепляемых лент:	полипропилен (ПП)
Ширина лент:	10÷16 мм
Толщина лент:	0,55÷1,00 мм
Максимальное натяжение обвязки:	100 кг/1000 N
Способ натяжения ленты:	ручной
Вес:	2,5 кг
Напряжение питания:	220В/50 Гц

Инструмент ZP21 для сварки пластиковой ленты (используется с натяжителем)

Тип скрепляемых лент:	ПП/ПЭТ
Ширина лент:	09÷19 мм
Толщина лент:	0,55÷1,53 мм
Максимальное натяжение обвязки:	-
Способ натяжения ленты:	-
Тип аккумулятора:	14.4V 3000mAh Li-Ion
Тип зарядного устройства:	Li-Ion Bosch
Вес:	2,52 кг

Автоматический инструмент ZP92A/ZP96A

	ZP92A/ZP96A
Тип скрепляемых лент:	ПП и ПЭТ
Ширина лент ZP92A/ZP96A:	09÷16 мм /16÷19 мм
Толщина лент ZP92A/ZP96A:	0,55÷1,35 мм /0,55÷1,35 мм
Максимальное натяжение обвязки:	10÷260 кг/40÷420 кг
Способ натяжения ленты:	автоматический
Максимальная скорость натяжения:	240 мм/сек
Тип аккумулятора:	14.4V 3000mAh Li-Ion
Тип зарядного устройства:	Li-Ion Bosch
Вес:	3,46 кг

Пневматический Инструмент ZP28-6A/9A

Тип скрепляемых лент:	ПП/ПЭТ
Ширина лент:	9÷16 мм/16÷19 мм
Толщина лент:	0,65÷1,27 мм
Максимальное натяжение обвязки:	60÷350кг (ПЭТ) 20÷180кг (ПП)
Способ натяжения ленты:	автоматический
Давление воздуха:	6-7 Bar
Вес:	4.3 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО H-45L “HELIOS”

Тип скрепляемых лент:	ПП/ПЭТ
Ширина лент:	9 / 12 / 16 мм
Толщина лент:	0,65÷1,27 мм
Максимальное натяжение обвязки:	220 кг
Способ натяжения ленты:	автоматический
Вес:	4.26 кг

Стреппинг машины. Полуавтоматические.

EXS-206

Ширина ленты: 6÷15,5 мм

Натяжение: механическое

Сила натяжения: 15-45 кг

EXS-306

Ширина ленты: 6÷15,5 мм

Натяжение: механическое

Сила натяжения: 15-45 кг

TP-202

Ширина ленты: 6÷15,5 мм

Натяжение: механическое

Сила натяжения: 15-45 кг

TP-201

Ширина ленты: 6÷15,5 мм

Натяжение: механическое

Сила натяжения: 15-45 кг

TP-202L

Ширина ленты: 6÷15,5 мм

Натяжение: механическое

Сила натяжения: 15-45 кг

EXS-205

Ширина ленты: 5÷15 мм

Натяжение: электронное

Сила натяжения: 3-45 кг

Функция «мягкая обвязка»

TP-502

Ширина ленты: 5÷13 мм

Натяжение: электронное

Сила натяжения: 3-45 кг

Функция «мягкая обвязка»

TP-501

Ширина ленты: 5÷13 мм

Натяжение: электронное

Сила натяжения: 3-45 кг

Функция «мягкая обвязка»

Стреппинг машины. Автоматические

Технические характеристики TP-6000	
Скорость обвязки	27 обв./мин.
Ширина ленты	**8, 9 / 12 или 15 мм**
Управление силой натяжения ленты	механическая
Сила натяжения ленты	10÷70 кг
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	1 кВт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	220 кг
Габаритные размеры	1430 x 620 x 1540мм
Способ заправки ленты	ручной

Технические характеристики TP-601D	
Скорость обвязки	29 обв./мин.
Ширина ленты	**8, 9 или 12 мм**
Управление сило натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	7÷70 кг
Напряжение питания	220 В (50/60 Гц)
Мощность	1 кВт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	220 кг
Габаритные размеры	1430 x 620 x 1540мм
Способ заправки ленты	автоматический

Технические характеристики TP-702	
Скорость обвязки	65 обв./мин.
Ширина ленты	**5, 6 / 9 или 12 мм**
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	От 1 кг до 32 кг (5 мм, 6 мм, 9 мм) От 1 кг до 45 кг (12 мм)
Напряжение питания	220 В (50/60 Гц)
Мощность	1 кВт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	157 кг
Способ заправки ленты	автоматический

Технические характеристики EXS-125	
Скорость обвязки	45 обв./мин.
Ширина ленты	**5, 6 / 9 или 12 мм**
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	от 1 кг до 30 кг
Напряжение питания	220 В (50/60 Гц)
Мощность	0,5 кВт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	176 кг
Способ заправки ленты	автоматический

Стреппинг машины. Специальные.

С приводным столом для автоматических линий

TP-601A

TP-601B

TP-601BP

TP-702B

TP-702BP

С боковым узлом сварки ленты.

TP-201

TP-601Y

TP-601YPT

Для обвязки паллет

TP-202MV

TP-202MH

TP-703H

TP-703VLM

Для гофропромышленности

TP-701CC

TP-701CCQ

TP-701CQ

Для печатной промышленности

TP-701NS

TP-711NT

TP-702NS

TP-702NIL

TP-702NAD

Термоусадочные машины

1. **Камерного типа**

Термоусадочная машина ЕКН-238	
Максимальный размер упаковки	280 мм х 380 мм х 120 мм (высота)
Питание	220 В, 50 Гц
Установленная мощность	3,2 кВт
Потребляемая мощность	1,3-1,9 кВт/ч
Производительность	до 400 уп/ч
Максимальные размеры плёнки	∅ 250 х 360 мм
Габаритные размеры машины	620 мм х 550 мм х 1020 мм

Термоусадочная машина ЕКН-346	
Максимальный размер упаковки	290 мм х 430 мм х 120 мм (высота)
Установленная мощность	3,2 кВт
Потребляемая мощность	1,3-1,9 кВт/ч
Производительность	до 400 уп/ч
Максимальные размеры плёнки	∅ 250 х 400 мм
Габаритные размеры машины	660 мм х 5500 мм х 1120 мм

Термоусадочная машина ЕКН-455	
Максимальный размер упаковки	400 мм х 520 мм х 250 мм (высота)
Питание	220 В, 50 Гц
Установленная мощность	3,77 кВт
Потребляемая мощность	1,6÷2,3 кВт/ч
Производительность	до 400 уп/ч
Максимальные размеры плёнки	∅ 250 х 600 мм
Габаритные размеры машины	1320 мм х 820 мм х 645 мм

Термоусадочная машина ЕКН-680	
Максимальный размер упаковки	590 мм х 770 мм х 250 мм (высота)
Питание	380 В, 50 Гц, 3 фазы
Установленная мощность	5,3 кВт
Потребляемая мощность	2,3÷3,4 кВт/ч
Производительность	до 400 уп/ч
Максимальные размеры плёнки	∅ 250 х 800 мм
Габаритные размеры машины	1575 мм х 1020 мм х 645 мм

Термоусадочные машины туннельного типа

EKL-455MT и EKL-455PT	
Размер L-образного обрезчика	(W)400 мм x (L)550 мм
Максимальная высота продукции	150 мм
Размер входа в термотоннель	(W)400 мм x (H)200 мм
Электропитание	380 В, 50 Гц, 3 фазы
Максимальное энергопотребление	9 кВт
Потребляемая мощность	1,3-1,9 кВт/ч
Производительность (в зависимости от размера упаковки)	**до 900 уп/ч (EKL-455PT)** **до 600 уп/ч (EKL-455MT)**
Тип используемых термоусадочных пленок	ПВХ, ПОФ
Максимальные размеры плёнки	600 x ∅ 300 мм
Габаритные размеры машины	(W)870 мм x (H)1600 мм x (L)2570 мм
Вес машины	400 кг

Термоусадочный паллетоупаковщик



Технические характеристики GPS:

- Каретка с двумя газовыми горелками
- Регулируемое расстояние от горелки до паллеты
- Пошаговая работа каретки с регулируемой величиной хода
- Автоматическое определение высоты груза
- Позиционирование поворотной платформы
- Выбор режима термоусадки: снизу и сверху паллеты
- Регулируемая скорость вращения платформы, когда горелки находятся внизу, посередине и вверху
- Регулируемое количество вращений платформы внизу и вверху
- Работа горелок над грузом регулируется в диапазоне 0÷350 мм

Газовый термоусадочный пистолет Shrinkfast 998

- Теплоемкость 182 МДж
- Потребление пропана 3,6 кг/час
- Рабочее давление 1,5 Бар
- Потребление воздуха 850 л/м
- Выхлоп 0,015 CO/CO2

Паллетоупаковщики полуавтоматические



Паллетоупаковщик Simply\ Simply TP(E-обр.вырез)

Макс. высота обмотки	2 м / 2,5м
Макс. скорость вращения платформы	12 вращений/мин.
Макс. вес груза	1500 кг/2000 кг
Диаметр платформы	1,5 м/1,65м/1,8/2,2м
Электрические характеристики	220 В 50/60 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Двигатель платформы	220 В, АС, 3 фазы
Двигатель каретки	220 В, АС, 3 фазы

Savimg Machine

Макс. высота обмотки	2м/2,5м
Макс. скорость вращения платформы	12 вращений/мин.
Макс. вес груза	1650 кг/2000 кг
Диаметр платформы	1,5 м/1,65м/1,8 м/2,2м
Электрические характеристики	220 В 50/60 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Двигатель платформы	220 В, АС, 3 фазы
Двигатель каретки	220 В, АС, 3 фазы

Паллетоупаковщик DISCOVERY/ECO DISCOVERY

Макс. высота обмотки	2 м / 2,5м/3/3,7м
Макс. скорость вращения платформы	12 вращений/мин.
Макс. вес груза	1650кг./2000 кг.
Диаметр платформы	1,65м/1,8/2,2м
Электрические характеристики	220 В 50/60 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Двигатель платформы	220 В, АС, 3 фазы
Двигатель каретки	220 В, АС, 3 фазы

Паллетоупаковщик EXP-108

Макс. высота обмотки	**2 м / 2,5м/ 3м**
Макс. скорость вращения платформы	**12 вращений/мин.**
Макс. вес груза	**1650 кг/2000 кг**
Диаметр платформы	**1,5 м/1,65м/1,8м**
Электрические характеристики	**220 В 50/60 Гц, 1 фаза**
Потребляемая мощность	**0,8 кВт**
Двигатель платформы	**220 В, АС, 3 фазы**
Двигатель каретки	**220 В, АС, 3 фазы**

Паллетоупаковщик EXP-308

Макс. высота обмотки	**2 м / 2,5м/3м**
Макс. скорость вращения платформы	**12 вращений/мин.**
Макс. вес груза	**1650 кг/2000 кг**
Диаметр платформы	**1,5 м/1,65м/1,8 м**
Электрические характеристики	**220 В 50/60 Гц, 1 фаза**
Потребляемая мощность	**0,8 кВт**
Двигатель платформы	**220 В, АС, 3 фазы**
Двигатель каретки	**220 В, АС, 3 фазы**

Паллетоупаковщик EXP-408

Макс. высота обмотки	**2 м / 2,5м**
Макс. скорость вращения платформы	**10 вращений/мин.**
Макс. вес груза	**1200 кг/1650 кг**
Диаметр платформы	**1,5 м/1,65м**
Электрические характеристики	**220 В 50/60 Гц, 1 фаза**
Потребляемая мощность	**0,8 кВт**
Двигатель платформы	**220 В, АС, 3 фазы**
Двигатель каретки	**220 В, АС, 3 фазы**

Паллетоупаковщики автоматические

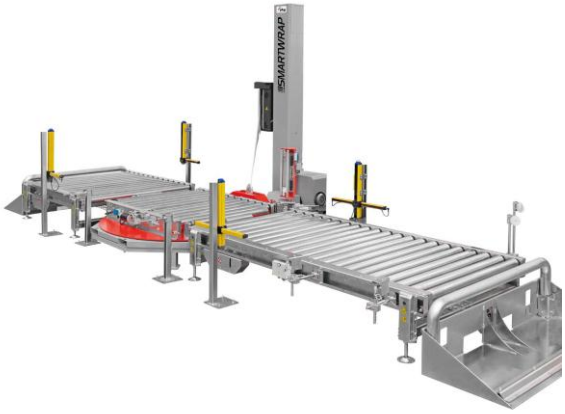

SMARTWRAP - A

Высота колонны	3000 мм, 3300 мм.
Макс. скорость вращения платформы	0-10 вращений/мин.
Макс. вес груза	3000 кг
Диаметр платформы	2000 мм
Электрические характеристики	1 фаза AC220/3 фазы 380 В 50 Гц
Потребляемая мощность	2,5 кВт
Давление воздуха	4~6 кг/см²
Высота рольганга	550 мм
Диаметр ролика	76 мм

WingWrap-A

Размер машины	По запросу
Размер машины в упаковке	
Макс. высота обмотки	
Диаметр груза	
Макс. скорость вращения платформы	
Электрические характеристики	
Потребляемая мощность	
Вес нетто/брутто машины	

DDY

Размер машины	По запросу
Размер машины в упаковке	
Макс. высота обмотки	
Диаметр груза	
Макс. скорость вращения платформы	
Электрические характеристики	
Потребляемая мощность	
Вес нетто/брутто машины	

Мобильные

E-Motion/ Motion

Размер машины	**По запросу**
Размер машины в упаковке	
Макс. высота обмотки	
Диаметр груза	
Макс. скорость вращения платформы	
Электрические характеристики	
Потребляемая мощность	
Вес нетто/брутто машины	

Заклейщики коробов

Полуавтоматические

Модель EXC-103SD

Ширина скотча	36 мм или 50 мм
Размеры короба мин./ макс	Длина от 120 мм, ширина от 100 мм до 500 мм, высота от 120 мм до 500 мм
Электрические характеристики	220 В, 50 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	0,45 кВт
Размеры машины	1713 мм х 854 мм х 1350 мм
Скорость перемещения ремней	23 м/мин.

Автоматические

Модель EXC-103SD

Ширина скотча	36 мм или 50 мм
Размеры короба мин./ макс	Длина от 120 мм до 610мм, ширина от 110 мм до 500 мм, высота от 120 мм до 500 мм
Электрические характеристики	220 В, 50 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	0,45 кВт
Размеры машины	2415 мм х 900 мм х 1656 мм
Скорость перемещения ремней	23 м/мин.

Степлеры промышленные

Механические и пневматические для запечатывания гофротары

	Степлер HDCS-19/35 Используется со скобой с высотой ножки от 15 до 18мм. Вес - 2,25 кг. Вместимость магазина – 100 шт.
	Степлер HDCS-22/35 Используется со скобой с высотой ножки от 18 до 22 мм. Вес - 2,25 кг. Вместимость магазина – 100 шт.
	Степлер пневматический ADCSY-19/35 Используется со скобой с высотой ножки от 15 до 18мм. Вес - 2,25 кг. Вместимость магазина – 100 шт. Потребление воздуха – 1,32 л/цикл, рабочее давление 5-7 атм.
	Степлер пневматический ADCSN-22/35 Используется со скобой с высотой ножки от 18 до 22мм. Вес - 2,25 кг. Вместимость магазина – 100 шт. Потребление воздуха – 1,32 л/цикл, рабочее давление 5-7 атм.
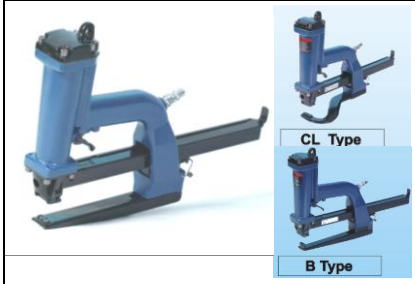	**Степлер пневматический SP50-10B-A** **SP50-P5-B** **SP50-P5-CR (CL)** Используется со скобой с высотой ножки от 12 до 22мм. Вес - 2,25 кг. Вместимость магазина – 100 шт. Потребление воздуха – 1,32 л/цикл, рабочее давление 5-7 атм.
	Степлер HSP-12 Используется со скобой 73 с высотой ножки от 06 до 12 мм. Вес – 0,46 кг. Вместимость магазина – 84 шт.

Стационарные механические и пневматические для формирования боковин гофротары

	Степлер стационарный механический CMS-16-19 Ширина используемой скобы 16мм, высота – 8, 12, 15, 18 мм Длина – 910 мм Ширина – 600 мм Высота – 1245 мм Вес – 25,8 кг Длина стрелы – 300 мм Рабочая высота – 840 мм
	Степлер стационарный пневматический CAS-16-19 Ширина используемой скобы 16мм, высота – 8, 12, 15, 18 мм Длина – 830 мм Ширина – 600 мм Высота – 1245 мм Вес – 22,7 кг Давление воздуха – 5,5-6 кг/см2 Длина стрелы – 300 мм Рабочая высота – 840 мм
Стационарные механические и пневматические для запечатывания дна гофротары	
	Степлер стационарный механический CMB-S-35 Ширина используемой скобы 34,7мм, высота – 15, 18, 22 мм Длина – 910 мм Ширина – 600 мм Высота – 1245 мм Вес – 26,8 кг Рабочая высота – 840 мм
	Степлер стационарный пневматический CAB-S-35 Ширина используемой скобы 34,7мм, высота – 15, 18, 22 мм Длина – 830 мм Ширина – 600 мм Высота – 1245 мм Вес – 22,7 кг Давление воздуха – 5,5-6 кг/см2 Рабочая высота – 840 мм

Автоматические и Полуавтоматические машины для горизонтальной обмотки в стретч-пленку.

Автоматическая машина для горизонтальной упаковки в пленку ATIS

Области применения:

Упаковка, группировка и защита длинномерной продукции в автоматических линиях и линия по производству молдингов, профилей, алюминиевых планок, труб и т.д.

Стандартная комплектация:

- *Приводной загрузочный и разгрузочный конвейер для автоматической подачи продукта.*
- *Автоматическая система захвата и обрезки пленки.*
- *Полуавтоматическая загрузка пленки при замене рулона.*
- *Группа держателя рулона с регулируемой системой натяжения в зависимости от упаковываемого продукта.*
- *Пневматическое центрирующее устройство (приводные валики) для правильного размещения и загрузки продукта.*
- *Дополнительные обмотки на концах продукта для лучшей защиты.*
- *Регулируемая скорость вращения каретки с пленкой для установки необходимого нахлеста пленки.*
- *Фото датчики для автоматического запуска цикла упаковки.*
- *Предохранительное устройство, которое останавливает работу машины при замене рулона с пленкой.*
- *Приводная система кольца с трапециевидным ремнем не требует частого технического обслуживания и является износостойким.*
- *Регулируемая скорость приводных роликов для контроля нахлеста пленки стрейч или для более быстрой обмотки.*

Полуавтоматическая машина для горизонтальной обмотки в стрейч-пленку Neleo

*Орбитальный обмотчик **Neleo 90** производства компании Plasticband, Испания используется для упаковки, группировки и защиты длинномерной продукции, такой как молдинги, профили, алюминиевые планки, трубы, жалюзи и т.п. путем нанесения на продукцию пленки стрейч. Горизонтальный обмотчик Neleo 90 оснащен двойным диспенсером пленки, который позволяет осуществлять стандартную упаковку товара при помощи одного рулона пленки или применять одновременно два рулона для усиленной или ускоренной обмотки. Система вертикальных боковых роликов, регулируемых по ширине, служит для центровки и легкой подачи продукции. Данная машина выполнена в соответствии с директивами ЕС 2006/42/CE, 2004/42/CE и 93/68/CEE и полностью отвечает нормам безопасности.*